
FIREPLACE INSERT CHOPOK 84 AV


84 series

Model: **L LD**

Typ according to the EN16510-1:202 **CM**

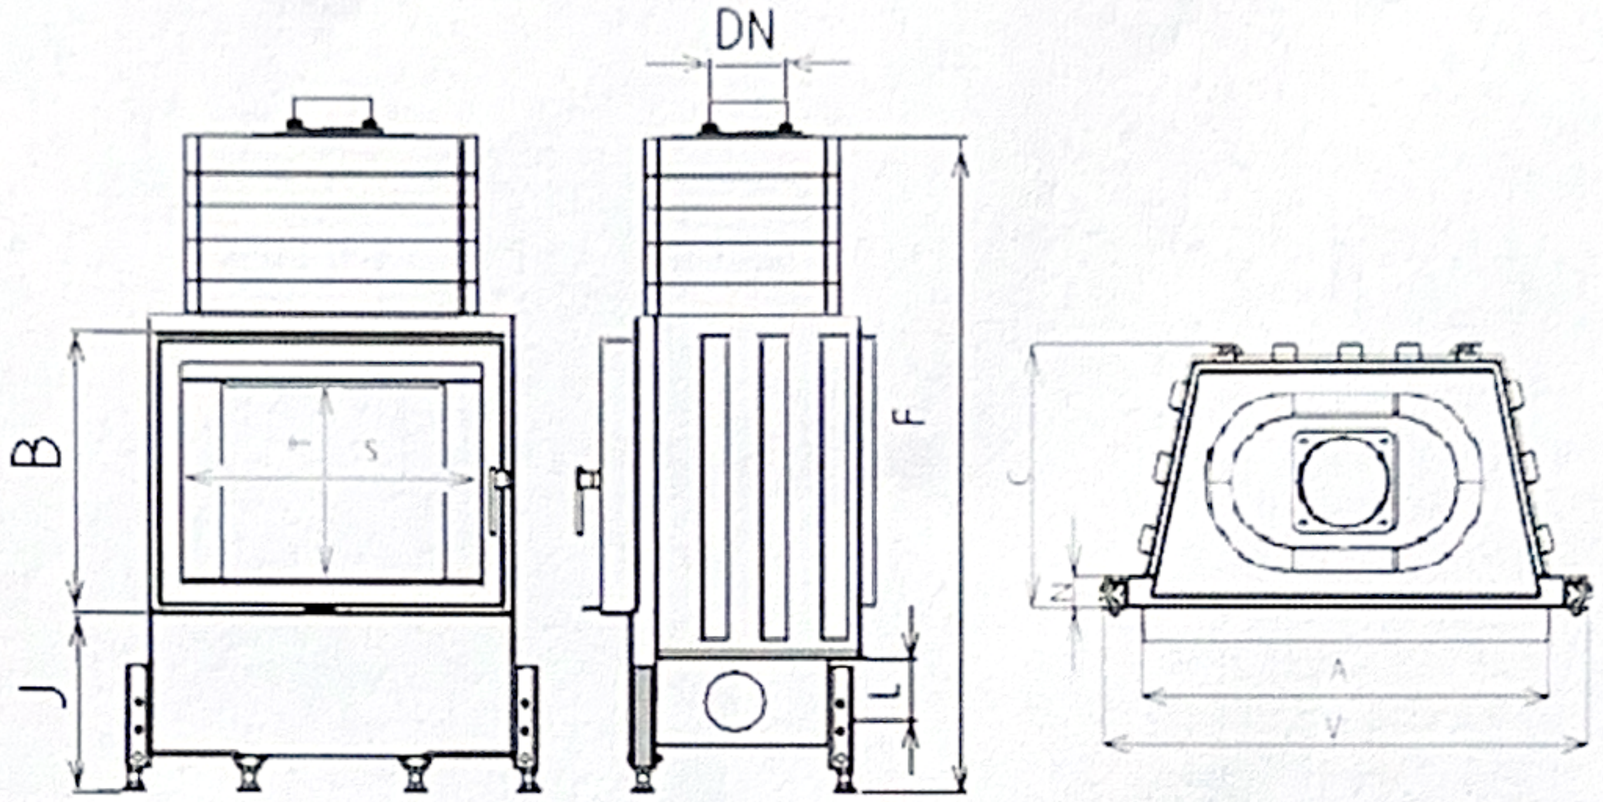

	Sizes		CHOPOK 84 AV L LD 840/510
1	A	mm	840
2	F	mm	1425
3	C	mm	480
4	DN	Ø mm	200
5	B	mm	510
6	V	mm	920
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	325+(160)
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	
14	N	mm	50
15	S	mm	710
16	T	mm	380
17	U	mm	

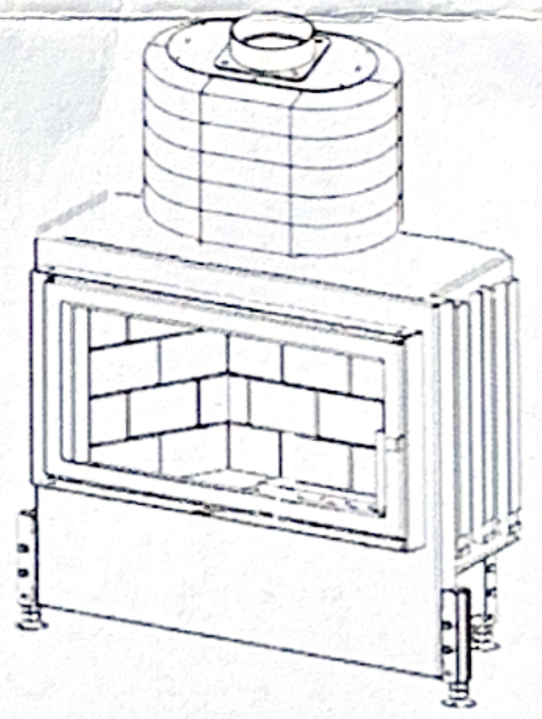

Basic design :

External air inlet (EPV)
Segment chamotte lining (SO)
Glass modern (SM)
Inox control grip-handle RP2.R
Coated with ecological paint
AVO 210(5)

Optional accessories:

Cover frame (KR)
Glass classic
Glass Reflex (SR)
Glass reflex Modern (SMR)
Convection casing (DP)
Vertical heat-storing panel (AZ)

Test Method: EN16510-1 ed. 2.2023

The roomheater complies with the requirements. EN 16510-2-2:2022, BImSchV-Stufe 2,Commission Regulation (EU) č. 2015/1185 Ecodesign requirements